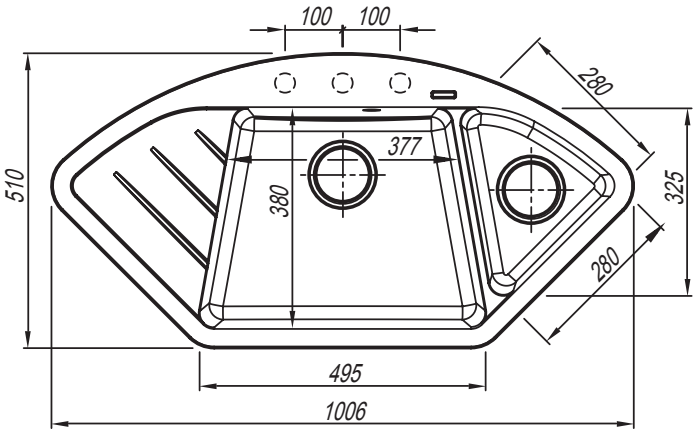
100
100
280
510
377
380
325
280
495
1006

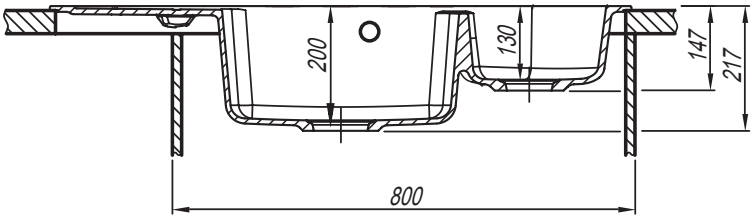
200
130
147
217
800

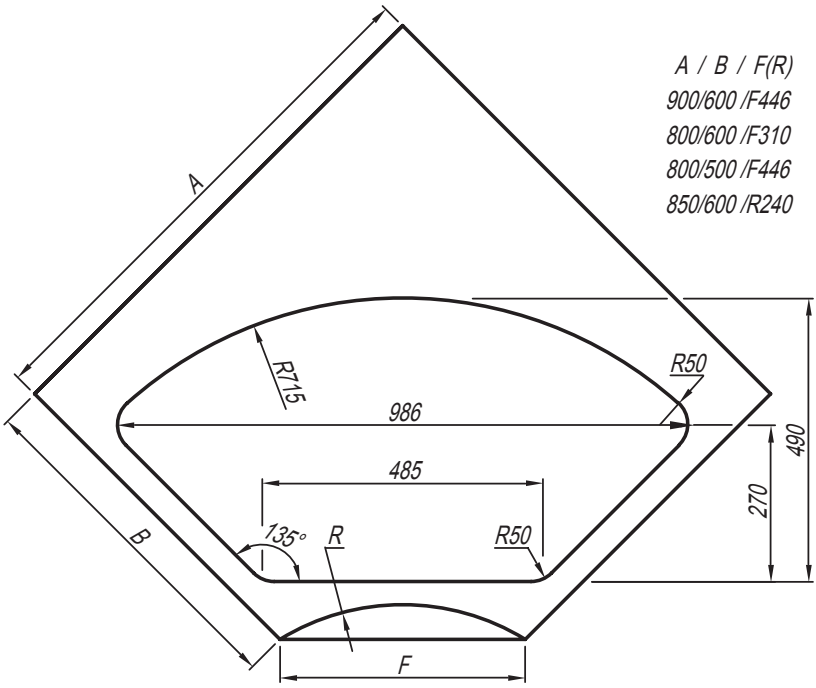
A / B / F(R)
900/600 /F446
800/600 /F310
800/500 /F446
850/600 /R240
A
R715
R50
986
490
485
270
135°
R
R50
B
F